




POL1200 ULTRA

**142
kW
CC + CA**



Características destacadas

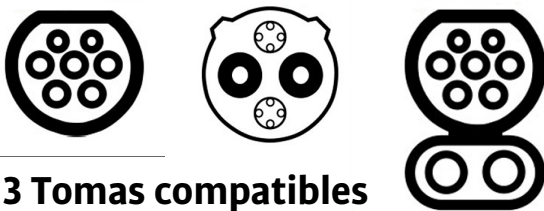

3 Tomas compatibles



Carga en CC Fast charge y CA simultánea

Triple conexión Tipo 2 / CHAdeMO / CCS 2

Conexión plataforma OCPP 1.6 J

Compatible con tarjetas RFID

Display digital táctil de 10" a color

Alto grado de protección para uso en exteriores

Soporta múltiples modos de cobro para recarga

Certificados:



**IEC 61851-21-2:2021, IEC 61000-6-3:2021,
IEC61000-6-1:2021, IEC 61000-6-1:2021, IEC 62196-2**

POL1200 ULTRA




Especificaciones generales

Tipo de conexión:	3 Mangueras de recarga de 4m
Número de conectores:	3 (Tipo2 Mennekes / CHAdeMO / CCS 2 Combo)
Potencia de carga máxima:	120kW / CC Fast charge + 22 kW / CA 400v
Color:	Gris
Temperatura de funcionamiento	-20° C a 60° C
Tipo de instalación:	Instalación de suelo
Entrada de línea eléctrica	Entrada inferior
Activación por tarjeta RFID	Si
Frecuencia	50 / 60 Hz
Display digital	Si, display a color de 10" e interfaz con 8 idiomas
Conexión OCPP	Si , Versión 1.6J con conexión a plataforma OCPP
Grado de protección agua / polvo	IP54
Grado de resistencia a impactos	IK10
Conectividad	Cable Ethernet RJ45 / Wifi / Tarjeta SIM 4G
Altitud de uso	>2000m
Tipo de refrigeración	Refrigeración por aire no forzada
Peso	360 Kg

Sistemas de seguridad:

- ✓ Protección contra subida / caída voltaje.
- ✓ Protección contra sobrecarga
- ✓ Protección contra cortocircuitos
- ✓ Protección de toma de tierra
- ✓ Protección contra sobrecalentamiento
- ✓ Pulsador de parada de emergencia
- ✓ Protección contra caída de rayos
- ✓ Protección contra fugas de corriente
- ✓ Bloqueo electrónico de la manguera durante la carga

Medidas:

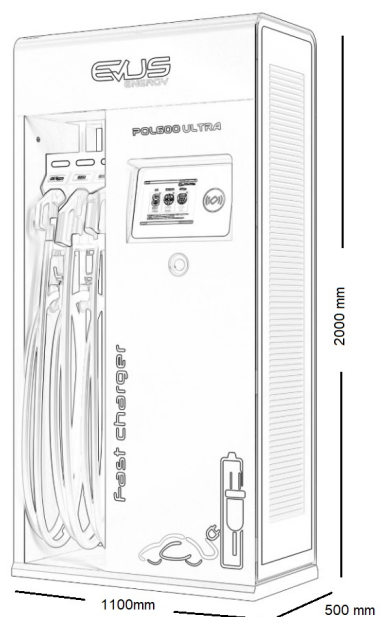

Certificados:



IEC 61851-21-2:2021, IEC 61000-6-3:2021,
IEC61000-6-1:2021, IEC 61000-6-1:2021, IEC 62196-2